


Prefabricerad Sugledning på stativ

Levereras i rördimension DN 200, 250, 300, 350 och 400.
DN200-300 är i rillat utförande, DN350-400 är i flänsat utförande.

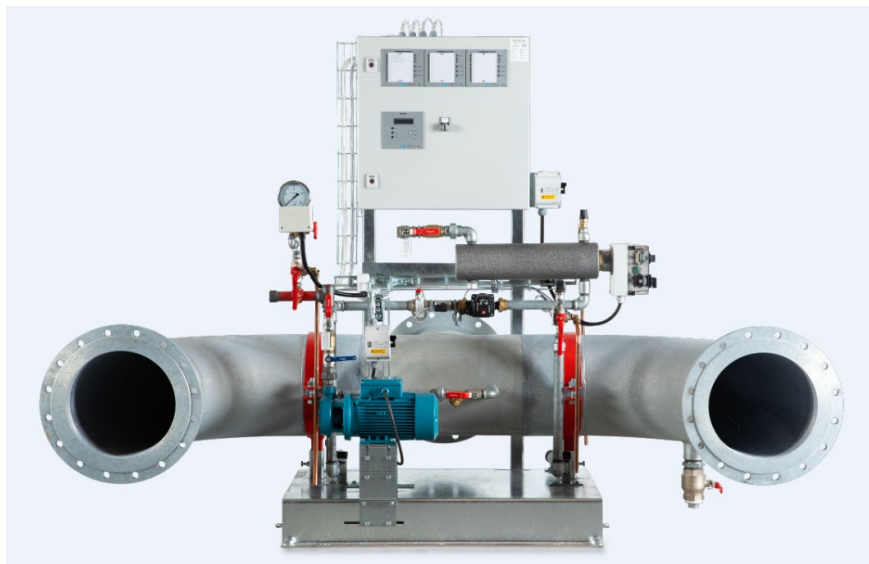

Produkten är elektriskt färdigkopplad och förberedd för vidare inkoppling.

Levereras med fördraget rörsystem och installerade komponenter så som:

- Tryckhållningspump, inkluderat startpaket och reduceringspaket
- Värmepaket.
- Nivågivare.
- Temperaturgivare - bassäng
- Larm och Styrskåp - med nivåpanel för mätning av bassängnivå samt styrning motorventil. Objektsanpassas.
- Avtappning DN50

Två separata el-matningar krävs:

Styrskåp: 400V 16A

Värmepaket: 400V 16A

Basplattformens mått:

1050x750x1700 mm (L x B x H)

