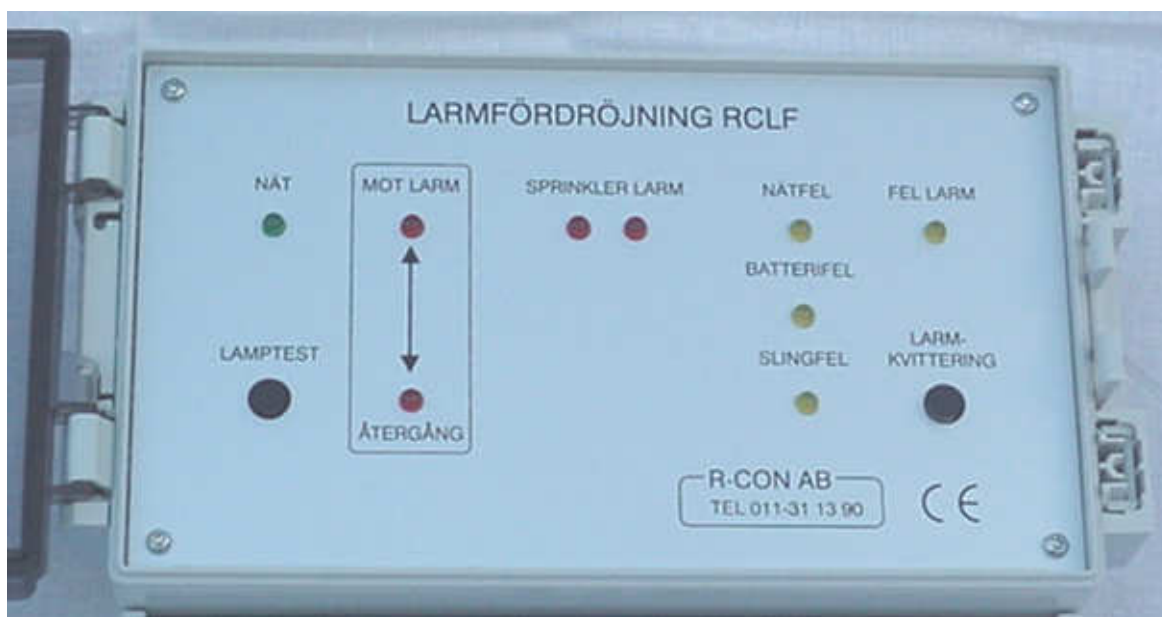


# Larmfördröjning RCLF

**Beställningsnummer****2800**

## ALLMÄNT

Larmfördröjningsenhet **RCLF** är konstruerad för att installeras i anläggningar där falsklarm kan förekomma, t.ex. tryckstötter i vattenledningar. **RCLF** är enkel att hantera med knappar på front, enheten behöver ingen service.

## FUNKTION

Kopplas mot en pressostat (normalt öppen) som vid larm ger signal till RCLF, enheten börjar nedräkning mot **SPRINKLER-** larm. RCLF har som standard 60 eller 120 sek. fördröjning. 60 sek. fördröjning är inställt vid leverans enligt SBF, ändras med switch W3 till 120 sek. Exempel: vid 1 sek slutning av pressostat (mot larm) krävs 10 sek. brytning av pressostat (återgång) för att RCLF skall återgå till noll. Batteribackup för 72h. Enheten är försedd med larm för nätbortfall och batterifel om kapaciteten minskat med 10%.

## GODKÄNNANDE

Uppfyller **CE-kraven** för lågspänningsdirektivet.