

## Backventil, rillad DN50-300 (2"-12")

UL-, ULC-, FM-godkänd  
Max arbetstryck: 20,7 bar

CV-1F är en kompakt och stryktålig klaffbackventil med rillande ändar som medger vattenflöde i ena riktningen och förhindrar flöde i motsatt riktning. En fjäderande elastomertätningssyta på den fjäderbelastade klaffen ger en läckagetät tätning och obehindrad funktion. CV-1F-backventilerna är konstruerade för att minimera vatten tryckslag orsakat av reverserat flöde.





### Installation

Steg 1: Kontrollera att den instansade pilen på huset pekar i flödesriktningen.

Steg 2: Om ventilen är installerad vertikalt måste flödesriktningen vara uppåt.

Steg 3: Om ventilen är installerad horisontellt måste den monteras med locket vänt uppåt.

Ventilerna kan installeras horisontellt (locket uppåt) eller vertikalt med flödesriktningen uppåt.

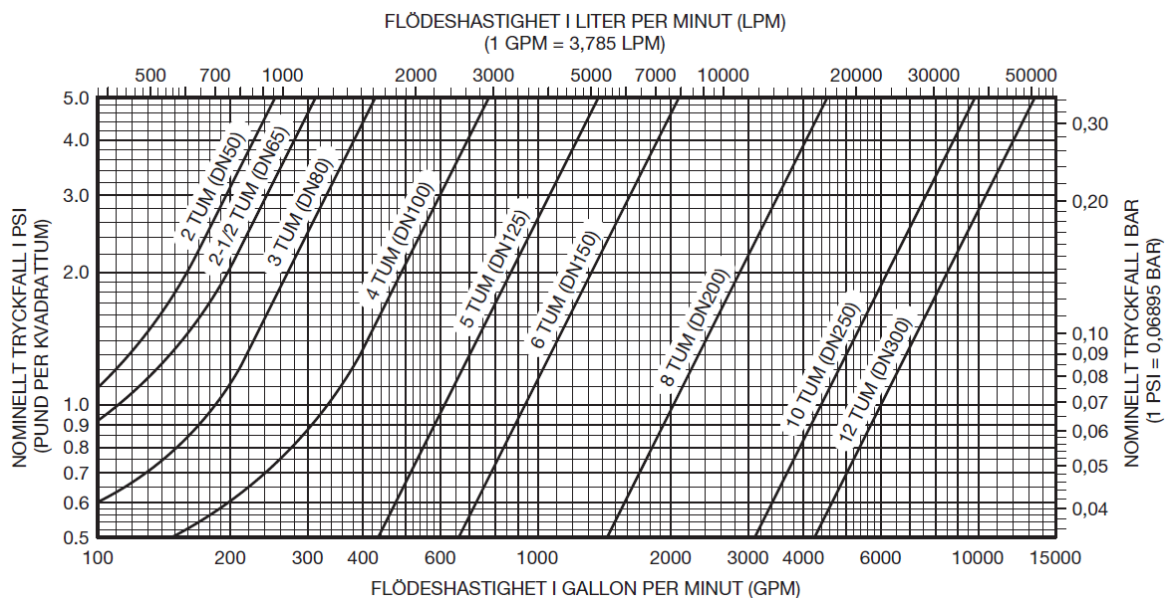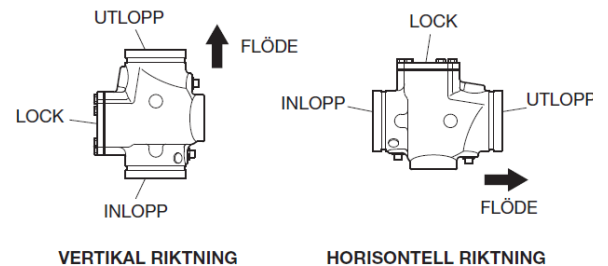

Best.-nummer	Rörstorlek		Nominellt mått, mm							Åtdragning moment för lockskruvar (Nm)	Vikt kg
	DN (tum)	Ytter diam., mm	A	B	C	D	E	F	J		
<b>8549</b>	50 (2")	60,3	171,5	49,8	82,3	41,5	203,2	136,7	41,7	25	4,5
<b>8550</b>	65 (2 1/2")	76,1	203,2	136,7	66,7	78,5	98,3	149,1	41,7	54	4,5
<b>8551</b>	80 (3")	88,9	212,6	145,3	71,4	84,1	98,3	149,1	41,7	54	5,0
<b>8552</b>	100 (4")	114,3	244,6	169,7	96,5	92,2	115,4	181,1	46,7	69	11,3
<b>8555</b>	150 (6")	168,3	292,1	203,2	117,3	114,3	127,0	193,0	47,0	82	21,3
<b>8556</b>	200 (8")	219,1	355,6	257,8	169,4	140,2	138,7	214,9	54,1	164	29,9
<b>8557</b>	250 (10")	273,1	457,2	314,5	218,9	162,8	190,5	266,7	76,2	178	49,4
<b>8558</b>	300 (12")	323,9	533,4	362,7	252,2	184,7	193,5	269,7	69,9	178	68,0

