


Dieselsprinklerpumpaggregat

Enl. SBF 120:8 / NS-EN 12845:2015

Beställningsnummer: 1100

R-CON:s Dieselsprinkleraggregat är uppbyggd på en balkram, med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, ljuddämpare, flexslang samt startbatterier.

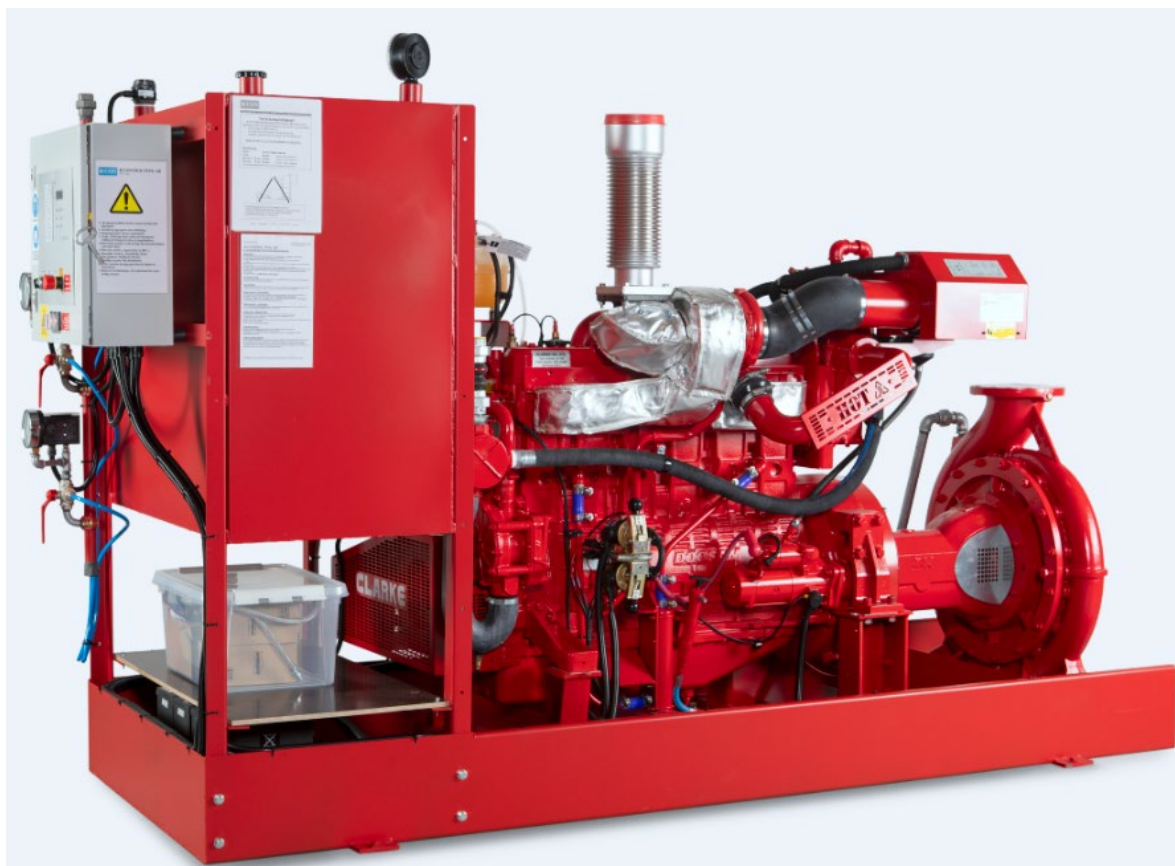

Pumpar levereras med mekaniska tätningar. Våra motorer är av fabrikat Clarke, dessa är fullständigt testade innan leverans till R-Con. Motorerna har som standard värmeväxlare. Batterierna är av modell UPS och kopplingen är fabrikat Transfluid.

Tanken inkluderar nivåmätare samt avluftning. Alla våra dieselaggregat testkörs innan leverans för att kontrollera att de levererar rätt tryck och flöde enligt order.

Aggregatet är provkört i sin helhet innan leverans.

R-CON

Det finns flera tillval bl.a. varvtalsreglering, uppsamlingskär (tar hela tankens volym), startpaket monterat på stativ och motorvärmare för att objektsanpassa aggregatet.

Kundanpassning kan även utföras t.ex. gällande höjd, bredd eller delbart aggregat.



Bränsle

Vi rekommenderar ECOPARs miljöbränsle. Det är biologiskt nedbrytbart och bättre anpassat för lång tids stillastående i tankar. Går att blanda med traditionell diesel.

Vi använder oss av ECOPAR vid våra testkörningar.

Säljs på fat 200 liter eller dunk 25 liter.

