

Boendesprinklerpump

Enhet för tryckhöjning till boendesprinkler

Enligt regelverket för boendesprinkler SBF501:2/SS-EN 16925:2018 & INSTA-900.

Tryckhöjningspump med monterade pressostater på trycksidan för start. Avstängningsventil på sugsidan. Avstängningsventil, backventil och termostatsventil på trycksidan. Ventilerna är larmade. Vid kommunal ledning monteras by-pas ledning med avstängningsventiler och backventil.

Pumpen levereras på stativ med automatikskåp färdigkopplat. Skåp med mjukstart. Driftlarm ut summa A-B. Vid kommunal ledning finns 11 lediga larpunkter och vid anslutning mot tank finns 13 lediga larpunkter i automatikskåpet. Pumpaggregatet är provkört i sin helhet innan leverans.

Beställningsnummer

1405 För kommunal ledning
1406 För anslutning mot tank

450 lpm, 5,5 bar, 11 kW, 400 V

0 lpm 6,6 bar. Försäkring 35A

Anslutning sugside DN80, tryckside DN80.


Höjd mellan golv till CC sugside: 202 mm

Bredd: ca 1255 mm

Djup: ca 650 mm

Höjd: ca 1750 mm

Bredd mellan anslutning sug- och tryckside: ca 1070 mm

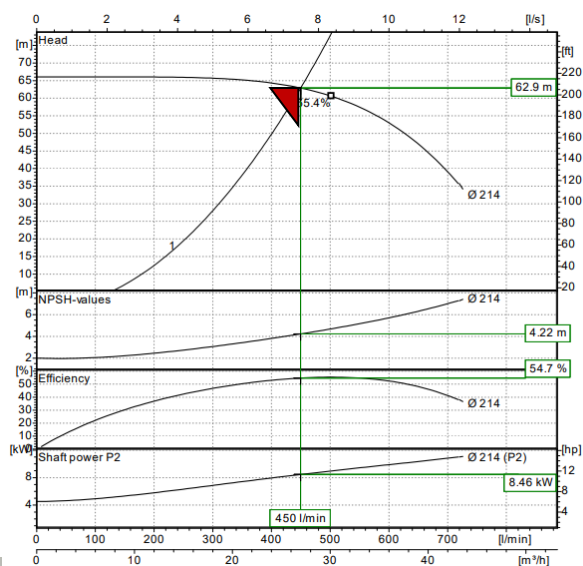

1405
För anslutning mot kommunal ledning



1406
För anslutning mot tank

Optioner (se separata produktblad):

- Tankar med tillbehör
- Förenklad sektionsventil
- Inkommande servis
- Flödesmätare
- Rumstermostat
- Driftsättning