

Sprinklerpumpar

Enligt: **NFPA-20, FM**




Beställningsnummer dieselaggregat 1105

Beställningsnummer elaggregat 1205



Horisontella split-case pumpar med dieselmotor alternativt elmotor monterat på balkram. Flöde upp till 5000 GPM, tryckhöjd upp till 270 m.

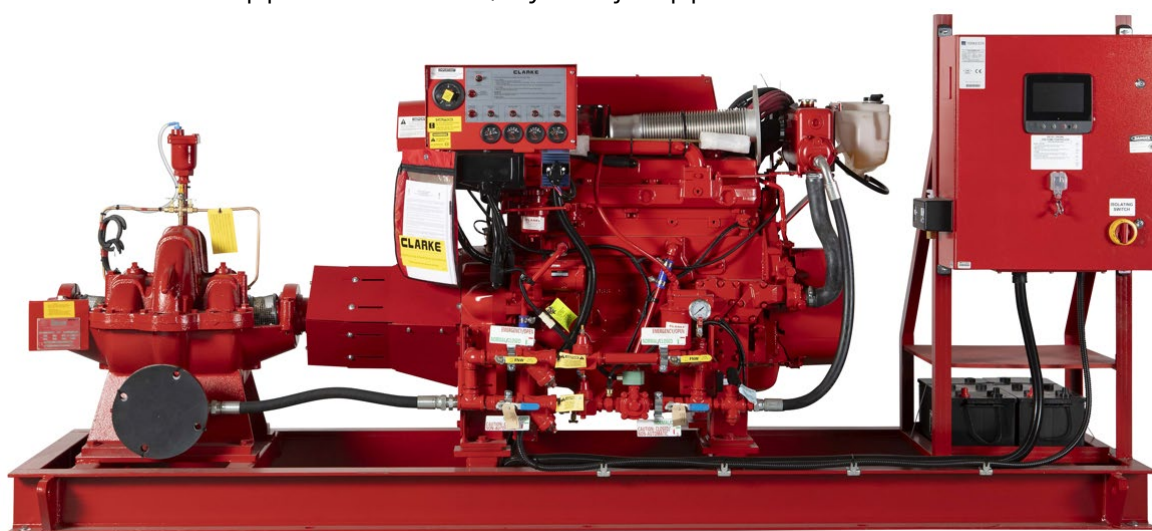

Startskåpet är monterat på stativet och är CE-märkta och uppfyller EU:s EMC direktiv.

Till dieselaggregaten ingår en dubbelmantlad dieseltank som levereras löst.



Fler alternativ på NFPA och FM-pumpar är:

Vertikala dränkta pumpar, med torrappställda el- eller dieselmotorer. Flöde från 500 till 4500 GPM och tryckhöjd upp till 245 m.

Vertikala split-case pumpar och **in-line pumpar** med elmotorer, pumparna är speciellt lämpliga vid begränsade ytor. Flöde från 50 GPM till 750 GPM och tryckhöjd upp till 105 m.