


Sug- och tryckpaket

Beställningsnummer

varierande, beroende på storlek

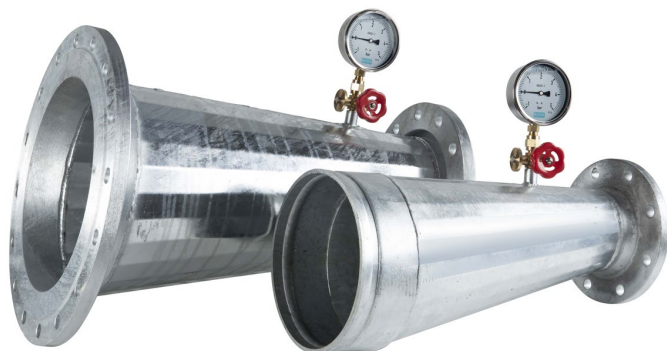

Galvade sugkonor med excentriskt (rak översida) utförande och 3/8" uttag. Som standard levereras sugkonorna med fläns mot pump och rillände mot rör. Inkl. dämpvätskefylld manovakumeter DN10, -1-+5 bar samt bultar och packningar.

Målade tryckkonor med koncentriskt utförande med 3/8" uttag. Som standard levereras tryckkonorna med fläns mot pump och rillände mot rör. Inkl. dämpvätskefylld manometer DN10, 0-16 bar samt bultar och packningar.

Tryckkonor till elpump levereras komplett med överhettningsskydd (termostatventil med dykrör och sil).

Konorna kan anpassas efter kunds önskemål, gällande t.ex. längd, material eller fläns resp. svetsutförande.