

Vridspjällsventil, rillad

Inkl. snäckväxel och mikrobrytare
UL- och FM godkänd




Rillad vridspjällsventil som är avsedd för användning i brandskyddssystem.
Ventilen är normalt stängd.

Max tryck 20 BAR (300 psi)


Beställningsnr	DN
8360	50
8361	65
8362	80
8363	100
8365	150
8366	200



Best.-nummer	Storlek (tum)	Utvändig diameter mm (OD)	Nominella dimensioner mm					Vikt kg
			A	B	E	H	L	
8360	DN50 (2")	60,3	95,0	72,0	125,0	213,0	85,0	5,0
8361	DN65 (2 1/2")	76,1	98,0	78,0	125,0	216,0	98,0	7,0
8362	DN80 (3")	88,9	105,0	85,0	125,0	223,0	98,0	8,5
8363	DN100 (4")	114,3	135,0	105,0	125,0	253,0	116,0	10,0
8365	DN150 (6")	168,3	165,0	140,0	140,0	285,0	148,0	12,0
8366	DN200 (8")	219,1	204,0	170,0	159,0	325,0	134,0	18,0

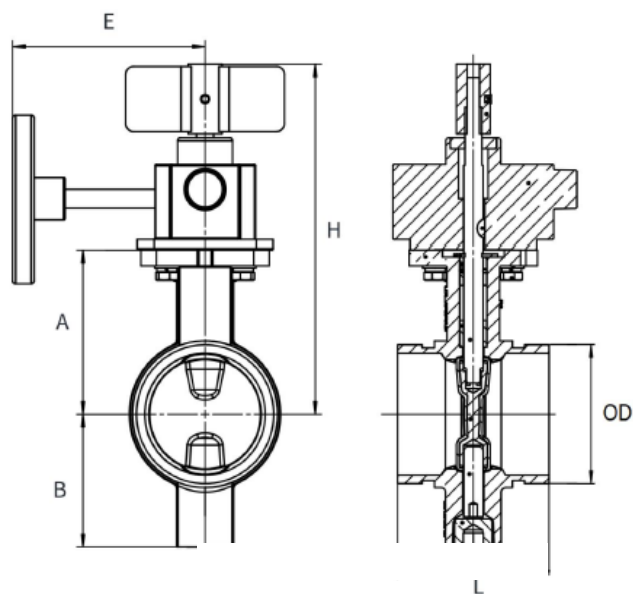

KOPPLINGSSCHEMA FÖR INTERN BRYTARE

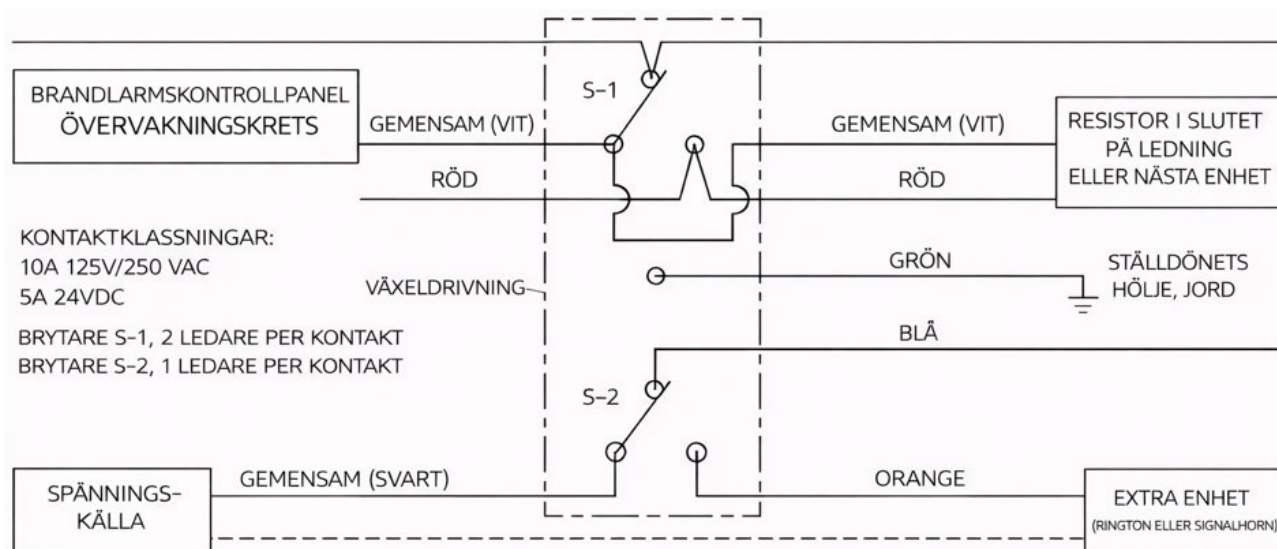

SPJÄLLVENTIL I SLUTEN POSITION – ÖVERVAKNINGSBRYTARE I SLUTEN POSITION